



ANGELONI

KAUPP



TIEFENGRUBBER

Serie **DPR/MD/SD** BREAKER

Tiefengrubber



Seitenschilde

Serienausstattung:

- komplett geschweißter Rundrohrrahmen, dadurch besonders stabil bei geringem Gewicht
- Stoßzahnform mit progressivem Winkel, für geringer Kraftbedarf und gute Bodenbrechung
- gehärtete Schare
- Grubberstiele mit Verschleißschutz
- Sicherung durch Abreißschraube
- Abstellfüße

Nachläufer - Zubehör:

- Doppel-Säbelzahnwalze
- Doppel-Wellenscheiben
- Scheibenegge
- Stahlräder

- mechanische Tiefeneinstellung
- hydraulische Tiefeneinstellung
- seitliche Bogenmesser
- Seitenschilde

| Modell | Zinken | Zinkenstärke mm | Rahmenbreite cm | Arbeitsbreite cm | PS | Arbeits-tiefe cm | Gewicht kg |
|--------|--------|-----------------|-----------------|------------------|---------|------------------|------------|
| DP 5 R | 5 | 30 | 210 | 230 | 90-100 | 25-50 | 480 |
| DP 7 R | 7 | 30 | 275 | 300 | 100-150 | 25-50 | 630 |
| MD 5 | 5 | 35 | 220 | 250 | 90-120 | 25-55 | 650 |
| MD 7 | 7 | 35 | 280 | 300 | 140-240 | 25-55 | 880 |
| SD 5 | 5 | 35 | 245 | 245 | 120-200 | 30-70 | 1050 |
| SD 7 | 7 | 35 | 300 | 315 | 160-350 | 30-70 | 1440 |
| SD 9 | 9 | 35 | 400 | 405 | 190-400 | 30-70 | 1850 |
| SD 11 | 11 | 35 | 500 | 500 | 250-500 | 30-70 | 2600 |

Serien **DP** leichte Baureihe



| Modell | Zinken | Zinkenstärke mm | Rahmenbreite cm | Arbeitsbreite cm | PS | Arbeits-tiefe cm | Gewicht kg |
|-----------|--------|-----------------|-----------------|------------------|--------|------------------|------------|
| DP 3 | 3 | 30 | 140 | 140 | 40-70 | 25-45 | 220 |
| DP 5 mini | 5 | 30 | 170 | 190 | 50-75 | 20-35 | 260 |
| DP 5 | 5 | 30 | 190 | 225 | 60-85 | 25-45 | 240 |
| DP 7 | 7 | 30 | 285 | 300 | 90-110 | 25-45 | 530 |

Serienausstattung:

- komplett geschweißter Rundrohrrahmen, stabil und leicht
- Stoßzahnform mit progressivem Winkel, geringer Kraftbedarf und gute Bodenbrechung
- gehärtete Schare
- Grubberstiele mit Verschleißschutz
- Sicherung durch Abreißschraube
- Abstellfüße



hydraulische
Tiefeneinstellung
oder
mechanische
Tiefeneinstellung

Serie **HP** hydropneumatisch



| Modell | Zinken | Zinkenstärke mm | Rahmenbreite cm | Arbeitsbreite cm | PS | Arbeits-tiefe cm | Gewicht kg |
|---------|--------|-----------------|-----------------|------------------|---------|------------------|------------|
| DP 5 HP | 5 | 35 | 200 | 225 | 80-120 | 25-40 | 590 |
| MP 5 HP | 5 | 35 | 240 | 250 | 90-150 | 25-55 | 880 |
| SD 7 HP | 7 | 35 | 300 | 315 | 190-450 | 25-60 | 2150 |

Serienausstattung:


- automatische Steinsicherung hydropneumatisch
- einstellbarer Widerstand
- Zinken weichen bei Fremdkörpern aus und gehen von selbst wieder in Arbeitsstellung zurück, Non-Stop, ohne anzuhalten
- Ausstattung ansonsten wie Standardmodelle

DP 5 HP



SD 7 HP



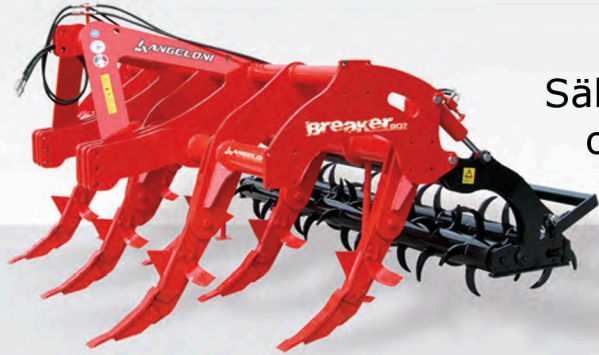

Säbelzahndoppelroller mit mechnaischer oder hydraulischer Tiefeneinstellung.



Scheibenegge mit gezackten Scheiben und hydraulischer Einstellung.



Doppel-Wellenscheibenegge mit hydraulischer Einstellung.

