

KAUPP

Pendeldünger- Streuer



DISTRIBUTEURS PENDULAIRES
PENDULAR FERTILISING MACHINES
ADUBADORAS PENDULARES





Streuagregat mit Rührwerk zum Zerkleinern von Klumpen

Behälterboden und Dosierscheibe aus Edelstahl
stabile Lagerung, alle Lager schmierbar

Arbeitsbreite stufenlos einstellbar von 6- 16 m

einfache Mengeneinstellung mit großem Einstellbereich

Antrieb über Gelenkwelle



- » Groupe avec agitateur pour dechiqueter les blocs d'engrais.
- » Des disques doseurs en acier inoxydable
- » Des roulements avec graisseurs
- » Pris de force universel
- » Largeur de travail réglable
- » Un indice millimétrique avec 140 positions pour un dosage exact



- » Group with stirrer for breaking up hard bits of soil
- » Stainless steel batching discs
- » Bearings with greasing
- » Power take off with universal grooving adjustable working width
- » Index divided into millimetres with 140 positions for exact batching



- » Grupo com agitador rompe-torrões
- » Discos para dosear em aço inoxidável
- » Rodamentos com lubrificação
- » Tomada de força com estriado universal
- » Largura de trabalho regulável
- » Índice milimetrado com 140 posições para um exacto doseamento



» **Optional:**

Langes Rührwerk für Pulver und Salze

» **En Option:**


Agitateur extra long pour des produits en poudre

» **Option:**

Extra-long stirrer for powdered products

» **Em opção:**

Agitador extra comprimido para produtos em pó

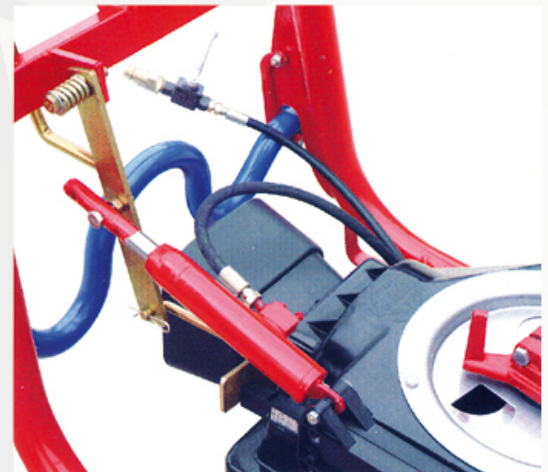

» **Optional:**

Hydraulische Öffnung und Schließung vom Traktor aus

» **En Option:**

Commande hydraulique pour ouverture-fermeture depuis le tracteur

» **Option:**

Hydraulic control to open and close from tractor control

» **Em opção:**


Comando hidráulico para abertura-fecho do comando do tractor

Düngerverteilung

COURBES D'ÉPANDAGE - DISTRIBUTION CURVES

Quelle / Source / Source Fonte:

Estación de ensayos de la E.U.P.A. de Palencia (España)
Norma UNE 680 8800

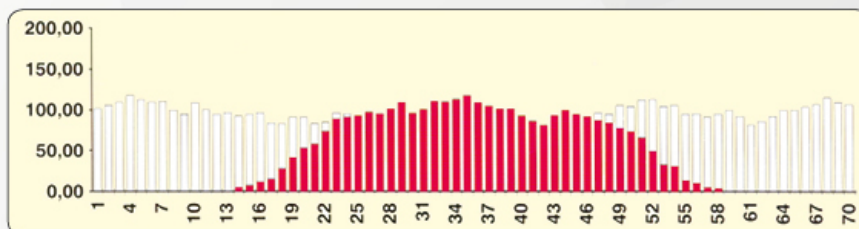


Dünger: N.A.C. 26%
Arbeitsbreite:
16 m (Variations-
koeffizient unter
10%)

Engrais: N.A.C. 26%
Largeur de travail:
16 mètres. (coef.
d'une variation
moindre que 10%)

Fertiliser: N.A.C. 26%
Working width:
16 metres. (variation
coefficient under 10%)

Adubo: N.A.C. 26%
Largura de trabalho:
16 mts. (coef. de
variação menor
do que 10%)

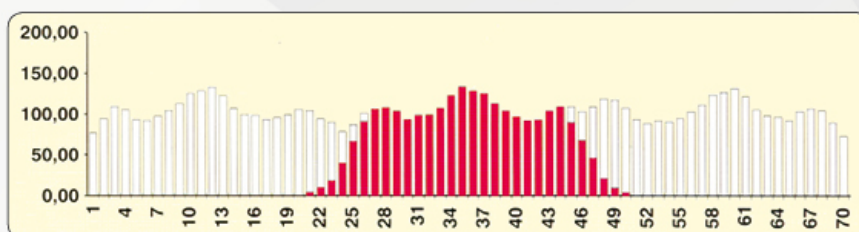


Dünger:
Urea/Harnstoff 46%
Arbeitsbreite: 11 m
(Variationskoeffizient
unter 10%)

Engrais: UREA 46%
Largeur de travail:
11 mètres. (coef.
d'une variation
moindre que 10%)

Fertiliser: UREA 46%
Working width:
11 metres. (variation
coefficient under 10%)

Adubo: UREA 46%
Largura de trabalho:
11 mts. (coef. de
variação menor
do que 10%)

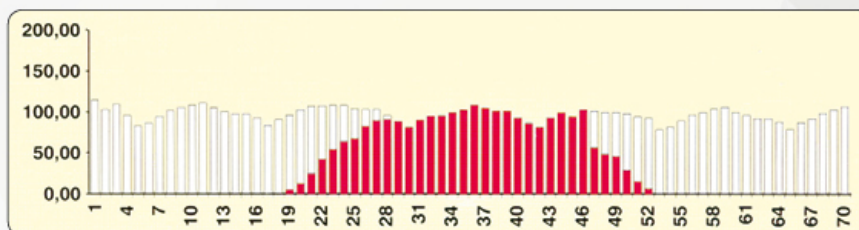

Dünger:
N.P.K. 15-15-15
Arbeitsbreite: 13 m
(Variationskoeffizient
unter 10%)

Engrais:
N.P.K. 15-15-15
Largeur de travail:
13 mètres. (coef.
d'une variation
moindre que 10%)

Fertiliser:
N.P.K. 15-15-15
Working width:
13 metres. (variation
coefficient under 10%)

Adubo:
N.P.K. 15-15-15
Largura de trabalho:
13 mts. (coef. de
variação menor
do que 10%)

Technische Daten Données techniques Technical data Dados técnicos	Behälter Liter Capacité litres Capacity litres Capacidade litros	Gewicht Kg Poids en Kg. Weight in Kg. Peso em Kg.	Länge Longueur Length Comprimento	Breite Largeur Width Largo	Höhe Hauteur Height Alto
P-400	425	126	1050	1360	900
P-500	545	133	1050	1360	1000
P-600	600	176	1300	1900	970
P-800	850	184	1300	1900	1070
P-1000	830	207	1500	1900	950
P-1200	1200	216	1500	1900	1000
P-1500	1500	219	1500	1900	1200



- stabiler Rundrohrrahmen
Pulverbeschichtung
- P400/500 Dreipunkt Kat. 1
Unterlenkerbolzen 22/28mm
- P600/800 mit Schnellkupplerstange
Kat. 1 oder 2
- P1000/1200/1500 mit Schnell-
kupplerstange Kat. 2
- Kunststoffbehälter aus Polyethylen,
korrosionsbeständig, geringes
Eigengewicht, leicht zu reinigen
keine Ecken und Kanten
- einfache und genaue Einstellung
der Streumenge
- exakte Düngerverteilung für alle
Düngerarten und Formen
- unempfindlich gegen äußere
Einflüsse, wie z.B. Wind
- flache Streukurve, geringere Ver-
schmutzung des Traktors

Zubehör:

- Behälterdeckel, Schutz vor Schmutz
und Feuchtigkeit des Düngers,
gegen Düngerverlust bei
Straßenfahrten
- Straßenbeleuchtung

P-400



P-500



P-600



P-800



P-1000



P-1200



P-1500



Aguirre Maquinaria Agrícola, S.L.

Polígono Municipal, s/n.º
31300 Tafalla - España
Tel. 948 70 06 92 - Fax 948 70 28 55
www.aguirreagricola.com
E-mail: aguirre@aguirreagricola.com

KAUPP

Landmaschinenh. GmbH

Stetten 1, D-84419 Schwindegg
Tel. +49 (0)8082/1245, Fax /1264
info@kaupp-landmaschinen.de
www.kaupp-landmaschinen.de